

MONTERING OCH SKÖTSEL EASY MASSIVTRÄ - BÄNKSKIVA

SKÖTSEL BÄNKSKIVA

Har du valt en massivträskiva har du valt ett naturligt material som kräver omtanke och underhåll för att behålla sin skönhet under många år. En rätt skött, massivträskiva blir bara vackrare med åren.

Observera att all behandling och allt underhåll ska utföras på torra skivor.

FUKT

Låt aldrig vatten stå på skivan. Då kommer träet att svälla och i värsta fall även spricka. Torka torrt - extra viktigt på skivans kanter vid diskho.

VÄRME

En träyta tycker inte om att du ställer heta kärl på den. Kaffebryggare kan ställa till problem. En del kaffebryggare blir mycket varma på undersidan och den värmen torkar ut träet. Det kan ge fläckar och sprickor. Speciellt viktigt är detta om du har en underlimmad diskho. En kaffebryggare, liksom fritrygrytor och andra varma apparater, ska för säkerhets skull alltid stå på ett underlägg.

REPOR OCH FLÄCKAR

Starka rengöringsmedel liksom andra starka vätskor som alkohol kan påverka skivan.

Om ytan har skadats eller missfärgats kan du alltid slipa bänkskivan. Det är just det som är fördelen med massivträ. Men efter en sådan slipning måste du ytbehandla från grunden igen. Produkterna som behövs till det finns hos våra återförsäljare som du hittar på www.lgcoll.se

Slagmärken kan många gånger repareras med varmt vatten som får träet att svälla och återta sin form. Detta är lättast med trä som behandlats med olja och svårast med en vaxad yta, men det kan alltid vara värt ett försök. Har du slipat ytan kan du alltid byta från olja till vax eller tvärtom, men ytan måste behandlas som om den var obehandlad. Vid byte från en behandling till en annan gäller alltid att man slipar ner hela ytan ordentligt. Detta görs lämpligtvis när skivorna ändå är i behov av ny behandling. Putsningen blir betydligt enklare när ytan är lite uttorkad och sliten jämfört med nybehandlad. Väljer du olja behandlar du enligt beskrivning Oljade skivor på nästa sida. Väljer du vax följer du fabrikantens anvisningar. Väljer Du LiGna Hårdvaxolja behandlar du skivan tre gånger som beskrivs i Hårdvaxolja skivor på nästa sida.

FÖRVARING

Bänkskivan ska monteras så snart som möjligt efter leverans. Skivorna är alltid klimatiserade och plana när de lämnar fabriken. I ett lufttätt transportemballage bibehålls träets fuktbalans vilket är en förutsättning för skivornas planhet. Om de behöver förvaras i väntan på montering ska de förvaras lufttätt, plant och i rumstemperatur. Oplana skivor, orsakade av felaktig förvaring, försvårar eller omöjliggör ett korrekt montage.

OM MONTERING INTE KAN SKE DIREKT

- Öppnad, eller skadad förpackning återförsluts, lufttätt!
- Förvara skivorna plant inomhus, i rumstemperatur.
- Placeras inte på betonggolv.
- Utsätt inte skivorna för direkt solljus eller strålningsvärme.
- Dröjer monteringen mer än ett par veckor ökar risken för oplanhet i skivan.

MATERIALET

För att skapa en massiv träskiva sågas träet upp i stavar som sedan limmas ihop. Genom att först dela upp träet i mindre bitar och sedan limma ihop det igen, stabiliserar träet. Limmet som använts för att sammanfoga stavar är en vattendispersion av PolyVinylAcetat (Vitlim). Oljan som använts för grundbehandling är kallpressad linolja. Vissa träslag kan vara behandlade med ett vax, som består av vegetabiliska oljor och naturliga vaxer. Avsågningar och spån som uppkommer under monteringen kan deponeras, komposteras eller förbrännas. Det förpackningsmaterial vi använder kan deponeras, komposteras eller förbrännas i godkänd anläggning för industriell förbränning. LG Collection är ansluten till FTI Förpacknings & Tidningsinsamlingen.

TILL DIG SOM MONTERAR

Dessa anvisningar är till hjälp vid montering av bänkskivor av Massivträ. Felaktig hantering kan avsevärt förkorta skivornas livslängd. Om monteringen inte utförts enligt dessa anvisningar, gäller inte någon garanti. Läs därför igenom anvisningarna noga.

FÖRBEREDELSE

Täck alltid skivorna med lämpligt skydd före och under monteringen. Tejpa inte på skivans finsida. Tänk på att väggar sällan är helt raka och att hörn kan vara ur vinkel. Kontrollera med vattenpass, att skivans blivande underlag är plant och vågrätt. Kontrollera också eventuella vinklar. Om skivan är oljad, måste du ha tillgång till olja att använda i samband med och omedelbart efter monteringen. Använd LiGna Träolja.

LG Collection har satt samman en monteringsssats med olja, monteringsvinklar, lim för skarvar och annat som är bra att ha vid montering och underhåll. Monteringsssatsen köper du hos din återförsäljare. I monteringsssatsen ingår Alu-tape att skydda eventuellt urtag för spishäll. Kvar blir minst en meter som skall fästas på undersidan av skivan, i framkant, från diskmaskinen och bort mot diskbänken. Monteringen kan göras då temperaturen är runt +20° och luftfuktigheten mellan 40 och 60%.

SÅGA I MASSIVTRÄ

Använd en fintandad handsåg. Börja såga från framkanten, och håll sågen nästan lodrätt. Så snart du passerat kanten skall sågvinkeln minskas till 20-30 grader. Pressa bara under den nedåtgående sågrörelsen, så att inte ytan fläks upp. Du kan också använda elektrisk cirkelsåg eller sticksåg. Såga då med den blivande ovansidan nedåt, så att sågtänderna skär i riktning mot ytan. Börja såga vid framkanten.

Ursågningar för diskho, spishäll mm gör du säkrast genom att först tillverka en mall. Märk upp enligt mallen med mjuk blyertspenna. Tänk på att spegelvända mallen om du gör uppmärkningen på baksidan. Uttag måste placeras minst 100 millimeter från kant eller annat uttag. Tänk på att ge träet 5 mm rörelsefog mot infällda enheter. Alla nya sågsnitt behandlas rikligt med olja som beskrivs under avsnittet 'Oljade skivor'.

MONTERING

Lägg skivan på underlaget för att kontrollera att den passar. Bänkskivan monteras plant. Kontrollera med vattenpass. Underlaget skall vara stadigt. Alla skarvar måste ha stöd underifrån så att de inte med tiden kan gå isär. Vid hörnskivor måste skivans bakkant få stöd vid A och B. Om inte stödet utformas på rätt sätt, kan skarvarna bli otäta. Med en oljad skiva ger du undersidan en sista inoljning innan monteringen fortsätter. Låt oljan suga in i en halvtimme, och fördela under tiden överskott av olja med en trasa. Använd alltid den behandling som LG rekommenderar. Konfektionerade skivor levereras med olja eller vax för första tidens efterbehandling. Det kan vara LiGna Träolja, LiGna Hårdvaxolja eller vax. Är du osäker, frågar du din återförsäljare eller ringer till oss på LG.

Justera spisen, så att ovansidan är ett par millimeter över bänk-skivans yta. Lämna 5 mm ventilationsavstånd mellan bänkskiva och spis. I ursågningar för spishäll skyddar du träet med Alu-tape.

DISKMASKIN

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

Ventilation Ångskydd
Ingen skarv över diskmaskin Diskmaskinen ska ha isolerad toppyta

Se till att det finns god ventilation över och omkring diskmaskin. En del diskmaskiner släpper ut het ånga mot bänkskivans underkant, vilket bänkskivan ej tål. Speciellt utsatt är övergången mellan framkant och undersida. Där bör skivan få ett extra skydd av tätande lack eller en fuktspärr, som Alu-tape.

Anmärkning mot att skivan sväller upp vid en diskmaskin täcks inte av garantin. Diskmaskiner levereras ofta med skyddslist av aluminium eller liknande. Denna skall alltid monteras så att den täcker övergången mellan skivans undersida och framkantens list/laminat. Saknas denna skyddslist, har LG som tillbehör en aluminiumtape (A0737 50x3000 mm). Denna kan fästas på undersidan av skivan – i framkant – ovanför diskmaskinen och bort mot diskbänken. Tänk också på att skydda/täta eventuella skarvar som kan påverkas underifrån av diskmaskinens ånga. Använd gärna LG Alufolie (A0739, 560x560 mm). Om diskmaskinens toppyta har bristfällig isolering skall det kompletteras med exempelvis en frigolitskiva eller ThermoReflect (BTB2260).

KONTROLLERA UNDERLAGET

Innan du fäster skivan, kontrollerar du att skivan får luft även underifrån. Lägg aldrig skivan direkt på skåp med hel ovansida. Borra då ordentliga ventilationshål, minst 25 mm diameter, i bakkanten av skåpens ovansida med 250 mm avstånd och lägg skivan på minst 5 mm tjocka lister. Varje gång du sedan öppnar en låda eller en skåpslucka, kommer du att ventileras skivans undersida. En massiv träskiva som kröner ett murverk, vilket måste vara helt torrt, är mycket elegant. Men skivan får aldrig läggas direkt ovanpå murverket. Lägg då skivan på minst 5 mm tjocka lister. Om skivan hänger fritt mer än 150 mm måste den få stöd underifrån. Skruva fast ett stöd av trä, minst 25 mm tjockt, eller en metallprofil, som med fördel kan fräsas in i skivans undersida. Stöden placeras på högst 600 mm avstånd. Om skivan monteras med god luftväxling och med stöd där den hänger fritt, minskas risken att den slår sig.

FÄST SKIVAN RÄTT



Fäst skivan underifrån med vinklar med ovala hål. Skivan får aldrig limmas fast. Fäst med monteringsvinklar med högst 600 mm avstånd utmed skivans längd. Även skivans ändrar skall fästas med monteringsvinklar. Välj vinklar så att skivan kan röra sig på djupet. Fäst vinklarna så nära bakkant och framkant du kan. Alternativt kan du i framkant borra ett hål genom överliggaren och fästa med skruv och bricka. Hålet måste vara minst dubbelt så stort som skruven. Om överliggaren är så bred att infästning med vinkel kommer mer än 50 mm från skivans kant, borrar du genom överlig-garen och monterar med skruv och bricka. Om överliggaren använts så fästs en vinkel i var ände mellan överliggare och skåpsida så att överliggaren sitter stabilt.

Massivträ är ett levande material, och därför rör det sig med årstidernas växlingar. Exempelvis kan en skiva av bok med djupet 600 mm variera med 5 mm under ett år. Skruvarna får inte vara så hårt åtdragna att den naturliga rörelsen hindras. Skivan läggs med fem millimeter rörelsefog i bakkant. Skivan fästs vid underlaget genom vinklarna.

Under monteringen kan du hålla skivan på plats med tvingar. Använd skyddande mellanlägg, så att ytan inte skadas. Vid montage av spishäll bifogar vissa fabrikanter monterings-ramar/skenor. Det är nödvändigt att monteringshålen i dessa är avlänga för att tillåta skivans rörelser. Utan avlänga hål finns risk för att träet spricker. Monteringsramar/skenor utan avlänga skruvhål får ej användas!

Oljade skivor skall omedelbart efter monteringen behandlas med LiGna Träolja som beskrivs i Underhåll av träskivor på nästa sida.

Trä är ett levande material som inte låter sig kommenderas. Därför kan den färdiga produkten avvika mot prov beträffande färg och mönster genom naturliga skillnader i träet samt genom påverkan av ljus. En bänkskiva av massivträ behöver underhåll. Följer du våra råd kommer din nya bänkskiva bli till glädje under lång tid.

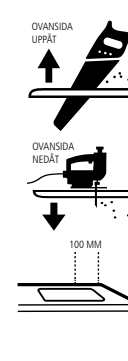

OLJADE SKIVOR

Första tidens behandling av oljade skivor är oerhört väsentlig för att de skall bli lättskötta och snygga under en lång tid framåt.

Träskivans fibrer behöver mättas med olja för att skivan skall bli formstabil samt motstå fukt och smuts. Detta sker med upprepade behandlingar och tar cirka ett år. När detta är klart har du en helt underbar naturprodukt.

Efter montering oljas samtliga sidor och kanter med LiGna Träolja (BTB201), en högraffinerad kallpressad rå linolja. Lägg på flödigt och arbeta in oljan med trasa. För extra len yta använder du mjuk slipkloss (extra fin). Glöm inte kanterna. Låt oljan ligga på i 30 minuter. Fördela emellanåt överskottet till de delar som suger mycket. Gnugga sedan ytorna torra med en luddfri trasa. Var försiktig så att oljan inte kommer i kontakt med annat än bänkskivan. Torka bort direkt. Intorkad olja är mycket svår att avlägsna. Om inte ytan torkas helt torr efter en halvtimme utan får ligga längre så torkar den till en kladdig, seg yta som är mycket svår att få bort. Den trasa eller svamp du använt kan självantända då oljan oxiderar. Blöt med vatten och slå in lufttätt eller elda under kontrollerade former.

Efter en behandling med olja kan i flera dagar olja tränga upp och skada tidningar och böcker. Upprepa behandlingen minst en gång första veckan, därefter en gång i veckan i tre veckor. Upprepa efter en månad, tre månader och sex månader. Behandla sedan med olja och trasa en eller två gånger om året. Har det kommit smuts ner i träets porer använder du mjuk slipkloss (extra fin). Behandla med ny olja. Efter en månad eller två behöver träet ytterligare behandlingar.

Till en början kommer fibrer att resa sig så att ytan känns sträv. Då använder du en mjuk slipkloss (extra fin) och arbetar i träets längdriktning varefter skivan behandlas med ny olja.

En del starka rengöringsmedel löser olja. Då blir ytan ljus och sträv. Behandla med olja omedelbart som beskrivits ovan och försök hitta ett rengöringsmedel som inte löser olja.

HÅRDVAXOLJADE SKIVOR

LiGna Hårdvaxolja, 0,25 l (BTB202) resp. 0,5 l (BTB203), ger ett ytskikt med mycket bra skydd. Linoljade skivor kan efterbehandlas med LiGna Hårdvaxolja – dock skall skivorna slipas innan denna behandling.

GÖR SÅHÄR:

- Slipa vid behov med fint sandpapper eller slipsvamp. Torka rent.
- Lägg på ett tunt lager LiGna Hårdvaxolja. Torka i träets längdriktning med torr trasa. Se till att en tunn film uppstår.
- Låt torka i minst åtta timmar. Vid hårt sliten skiva eller om ytan slipats trären upprepas behandlingen ytterligare två gånger. Var försiktig så att hårdvaxoljan inte kommer i kontakt med annat än bänkskivan. Torka bort direkt! Intorkad hårdvaxolja är mycket svår att avlägsna! Hårdvaxolja har en begränsad hållbarhet i burk. Bör förbrukas inom ett år. Skruva alltid på korken ordentligt.
- Då varje skiva (liksom varje stav i varje skiva) är unik, krävs olika mängd LiGna Hårdvaxolja för att mätta ytan och bygga ett fullgott ytskikt. Detta framträder först efter en tids användning. Därför är det särskilt viktigt att du under första året kontrollerar om dina skivor behöver underhållas med LiGna Hårdvaxolja. Detta gäller även när ytan blivit sliten eller skadad. Om din skiva har en underlimmad diskho, är det extra viktigt att ändträet och kanter vid diskhon alltid har ett bra skydd.
- De trasor och svampar du använt kan självantända då oljan oxiderar.
- Blöt med vatten och slå in lufttätt eller elda under kontrollerade former.

GARANTI

- LG Collection lämnar 5 års garanti mot material- och tillverkningsfel under förutsättning att dessa anvisningar för hantering, montering, skötsel och underhåll följs.
- Om det finns några skador som faller under vår garanti, ska det snarast anmälas till vår återförsäljare.
- Anmärkningar på utförande måste göras innan panelen börjar monteras.
- MONTERADE STÅNKPANELER BETRAKTAS ALLTID SOM GODKÄNDA VID MONTERINGENS BÖRJAN.
- Eventuella skador i form av repor, avskavningar eller slagmärken anses då vara monteringskadorna, som inte omfattas av vår garanti.
- Garantin täcker inte skada som uppkommit genom inträngning av fukt, till exempel vid skarvar.
- LG Collection ansvarar inte för demontering och montering av ny panel.
- Paneler får returneras endast efter överenskommelse och ska emballeras väl. Vid retur räknas kund som varuavsändare och ansvarar därmed för korrekt emballering av returgodset.
- LG Collection följer i övrigt branschavtalet ABM07.

